


Einbauanleitung Roush Sportluftfilter 2018-2021 Mustang GT 5.0

1	Teileliste: 1 Roush Sportluftfilter mit Anbauteilen und vormontiertem Schropp_SF_500 Typschild
2	Benötigtes Werkzeug: Steckschlüsselsatz mit 10mm Nuss, Schraubendreher, Torx Schraubendreher, Zange
3	Motorabdeckung entfernen. Klammer am Luftfilterkasten, alle PCV Verbindungen, Sound tube, Maf Stecker und die Schelle an der Drosselklappe lösen, 10mm Schraube im Luftfilterkasten lösen, Luftfilterkasten am Stück ausbauen.  The image shows the engine compartment of a 2018-2021 Mustang GT 5.0. Five white arrows point to specific components that need to be removed or disconnected: 1. The top of the air filter housing. 2. A bracket on the side of the air filter housing. 3. A PCV valve connection on the intake manifold. 4. A MAF sensor connector on the intake manifold. 5. A clamp on the throttle body.
4	Restliche Teile des originalen Luftfilterkastens entfernen und den Roush Filterkasten an der originalen Stelle mit der Schraube des originalen Luftfilterkastens befestigen.

5

Das Roush MAF Rohr **mit Restriktor** und den Roush Luftfilter einbauen und den Serien Luftmengenmesser aus dem originalen Rohr entfernen und im Roush MAF Rohr einbauen.

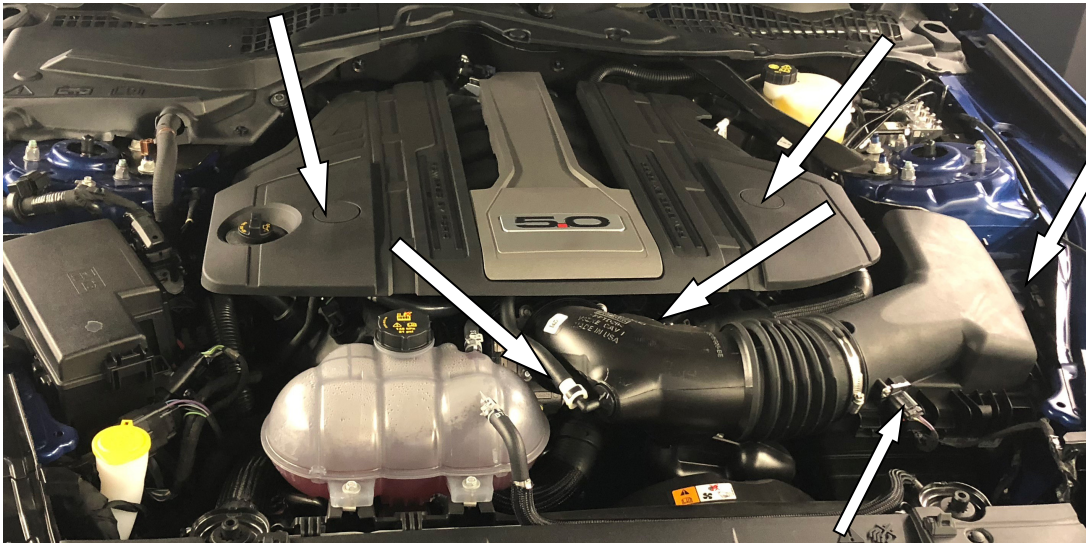

6

Verbindungsstücke und Schellen auf dem Roush Rohr befestigen. Rohr an Drosselklappe und MAF anschliessen. Schellen fest ziehen.

7

Soundtube entfernen, Luftmengenmesser einstecken, alle PCV Verbindungen anschliessen, Roush Luftfilterdeckel und Motorabdeckung wieder installieren.

